



БЕЗ ДОПЛАТЫ

Производим базовые модели с расширенным функционалом, который другие производители продают дороже в 1,5-2 раза



Стройка




Детские сады и школы



Буровые и нефтяные станции



Силовые структуры МВД, МЧС, Погранслужба

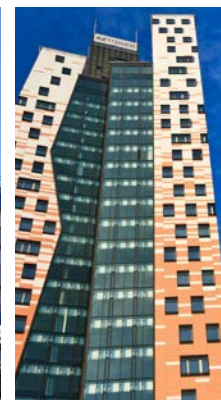

ЖКХ



Горнолыжные комплексы

Сушильные шкафы для одежды и обуви

Сушка за 4 часа

для мокрого белья, обуви, спортивной формы, рабочей одежды и профессиональной униформы



Доставка бесплатно

до терминала ТК по г. Чебоксары



Расширенная гарантия 18 месяцев

Бесплатно. На корпус и нагревательный блок



Персональные таблички с ФИО

Устраняют потери времени и конфликты. Входят в комплектацию



Произведём по вашему техническому заданию

Разработаем конструктив и согласуем чертежи. Отправим фотографии готовых шкафов перед отгрузкой



Повышенная прочность

Толщина стали 1 мм. Транспортировка и эксплуатация без деформаций



Порошковое полимерное окрашивание в любой цвет

Устойчиво к коррозии в агрессивных средах, прочное и долговечное



Пожаробезопасность

Максимально безопасная сушка при надёжной защите электрических элементов и термостата



Простота работы

Температура и время сушки настраивается двумя регуляторами. Индикатор времени окончания работы. Справится любой человек



Нагревательный элемент — керамический

Показатель КПД 90-98%. Минимум потребления электроэнергии



Регулируемая высота ножек

Сможете выставить шкаф идеально ровно и компенсировать перепады поверхности пола



Замок: ригельный Eurolock на 2000 комбинаций или почтовый

Сохранит содержимое шкафа в безопасности, что особенно важно при размещении в общественных местах



Полки в комплекте

Позволяют легко циркулировать воздуху, что ускоряет сушку. Полка выдерживает нагрузку 10 кг. Труба для плечиков 50 кг



Сборно-разборная конструкция

Отправляем в разобранном виде в защитной упаковке. Вы экономите на транспортировке. А сборка и монтаж займёт 20 минут и будет лёгкой, без подгонки отверстий и нестыковок

ШСО-2000+



Характеристики:

Габаритные размеры (ДхГхВ)	515x800x1818 мм
Вес	62,4 кг
Вместимость	3 комплекта одежды и обуви
Тип покрытия поверхности	Порошковое полимерное
Уровень шума	42 - 55 дБ
Замок	Почтовый замок
Толщина стали	1 мм
Таймер	Автоматическое отключение от 0,5ч до 8,0ч с шагом 0,5ч; Ручное выключение (без таймера)
Напряжение	230В/50Гц
Мощность	2000 Вт
Тип нагревательного элемента	Игольчатый слюдяной
Защита от перегрева	Термоплавкий предохранитель (без возврата в исходное положение)
Режим работы	Сушка без нагрева; Точное поддержание температуры 40°C; Точное поддержание температуры 60°C; Режим охлаждения нагревательного элемента в течении 1 минуты при отключении
Производительность вентилятора	300 м³/час
Фланец для отвода воздуха	120 или 125 мм
Цвет	Серый RAL 7035 (Шагрень) или другой на выбор
Длина кабеля питания, см	300±50



ШСО-2000-4+

Характеристики:

Габаритные размеры (ДхГхВ)	515x800x1818 мм
Вес	78 кг
Вместимость	2 комплекта одежды и 2 пары обуви
Тип покрытия поверхности	Порошковое полимерное
Уровень шума	42 - 55 дБ
Замок	Почтовый замок
Толщина стали	1 мм
Таймер	Автоматическое отключение от 0,5ч до 8,0ч с шагом 0,5ч; Ручное выключение (без таймера)
Напряжение	230В/50Гц
Мощность	2000 Вт
Тип нагревательного элемента	Игольчатый слюдяной
Защита от перегрева	Термоплавкий предохранитель (без возврата в исходное положение)
Режим работы	Сушка без нагрева; Точное поддержание температуры 40°C; Точное поддержание температуры 60°C; Режим охлаждения нагревательного элемента в течении 1 минуты при отключении
Производительность вентилятора	300 м³/час
Фланец для отвода воздуха	120 или 125 мм
Цвет	Серый RAL 7035 (Шагрень) или другой на выбор
Длина кабеля питания, см	300±50

ШСО-2000Б+



Характеристики:

Габаритные размеры (ДхГхВ)	515x800x1818 мм
Вес	62,4 кг
Вместимость	3 комплекта одежды и обуви
Тип покрытия поверхности	Порошковое полимерное
Уровень шума	42 - 55 дБ
Замок	Почтовый замок
Толщина стали	1 мм
Таймер	Автоматическое отключение от 0,5ч до 8,0ч с шагом 0,5ч; Ручное выключение (без таймера)
Напряжение	230В/50Гц
Мощность	2000 Вт
Тип нагревательного элемента	Игольчатый слюдяной
Защита от перегрева	Термоплавкий предохранитель (без возврата в исходное положение)
Режим работы	Сушка без нагрева; Точное поддержание температуры 40°C; Точное поддержание температуры 60°C; Режим охлаждения нагревательного элемента в течении 1 минуты при отключении
Производительность вентилятора	300 м³/час
Фланец для отвода воздуха	120 или 125 мм
Цвет	Серый RAL 7035 (Шагрень) или другой на выбор
Длина кабеля питания, см	300±50



РШС-4-80+

Характеристики:

Габаритные размеры (ДхГхВ)	515x800x1818 мм
Вес	64,8 кг
Вместимость	10-12 бронежилетов
Тип покрытия поверхности	Порошковое полимерное
Уровень шума	42 - 55 дБ
Замок	Почтовый замок
Толщина стали	1 мм
Таймер	Автоматическое отключение от 0,5ч до 8,0ч с шагом 0,5ч; Ручное выключение (без таймера)
Напряжение	230В/50Гц
Мощность	2000 Вт
Тип нагревательного элемента	Игольчатый слюдяной
Защита от перегрева	Термоплавкий предохранитель (без возврата в исходное положение)
Режим работы	Сушка без нагрева; Точное поддержание температуры 40°C; Точное поддержание температуры 60°C; Режим охлаждения нагревательного элемента в течении 1 минуты при отключении
Производительность вентилятора	300 м³/час
Фланец для отвода воздуха	120 или 125 мм
Цвет	Серый RAL 7035 (Шагрень) или другой на выбор
Длина кабеля питания, см	300±50



ШСУ-2000Н+

Характеристики:

Габаритные размеры (ДхГхВ)	512x650x2000 мм
Вес	76,8 кг
Вместимость	2 комплекта одежды, 2 пары обуви, 1 пара лыж
Тип покрытия поверхности	Порошковое полимерное
Уровень шума	42 - 55 дБ
Замок	Ригельный замок
Толщина стали	1 мм
Таймер	Автоматическое отключение через 4 часа; Ручное выключение (без таймера)
Напряжение	230В/50Гц
Мощность	2000 Вт
Тип нагревательного элемента	Игольчатый слюдяной
Защита от перегрева	Термоплавкий предохранитель (без возврата в исходное положение)
Режим работы	Сушка без нагрева; Точное поддержание температуры 40°C; Точное поддержание температуры 60°C; Режим охлаждения нагревательного элемента в течении 1 минуты при отключении
Производительность вентилятора	300 м³/час
Фланец для отвода воздуха	120 или 125 мм
Цвет	Серый RAL 7035 (Шагрень) или другой на выбор
Длина кабеля питания, см	300±50



РШС-02И+

Характеристики:

Габаритные размеры (ДхГхВ)	1190x670x1900 мм
Вес	140 кг
Вместимость	5 комплектов зимней или 10 комплектов летней одежды, 5 пар обуви
Тип покрытия поверхности	Порошковое полимерное
Уровень шума	42 - 55 дБ
Замок	Ригельный ключевой еврозамок
Толщина стали	1 мм
Таймер	1 - 12 часов / бесконечность
Напряжение	220В
Мощность	0,68 кВт
Тип нагревательного элемента	Инфракрасный
Защита от перегрева	Есть
Режим работы	Режим просушивания / Режим проветривания
Производительность вентилятора	360 м³/ч (180 м³/ч в каждом отсеке)
Фланец для отвода воздуха	120 или 125 мм
Цвет	Серый RAL 7035 (Шагрень) или другой на выбор
Длина кабеля питания, см	300±50




Светодиодная подсветка

Включается внутри шкафа при открытии



Дезодорирующий фильтр

Создаёт приятный запах



Бактерицидная / УФ-лампа

Дезинфицирует воздух, удаляют неприятный запах и бактерии



Оцинкованное дно шкафа

Устойчиво к повышенной влажности



Антивандалные плечики для одежды

Для униформы большого веса и тяжёлой одежды



Шумоизолированный корпус

Многослойная отделка корпуса для тихих помещений

Удобные варианты оплаты

- 1 Скидки на крупные заказы и оптовым клиентам
- 2 Рассрочка
- 3 С НДС 20% и без
- 4 Гарантийное письмо для госучреждений
- 5 Тендеры

Ваш персональный менеджер

Елена Горбатова

Оформите заказ:

zakaz@gruppa-rosta.ru

8 (800) 302-50-53

+7 (919) 657-29-17

Выберите продукцию из каталога

на gruppa-rosta.ru:



Вся продукция **сертифицирована** по ГОСТ, СанПин, ISO и внесена в реестр Минпромторга

Офис

г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, д. 8, оф. 305

Производство

г. Чебоксары, Лапсарский проезд, 14а